




MILJÖ BYGGNAD

iDrift

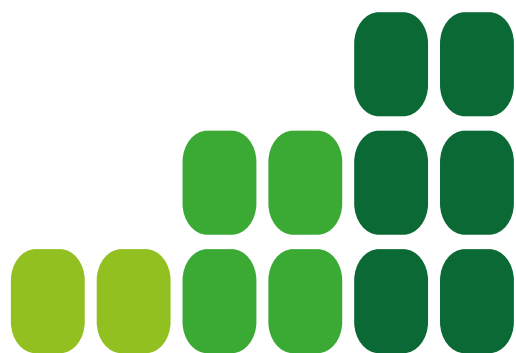

SWEDEN
GREEN BUILDING
COUNCIL

INNEHÅLL

1 Inledning	3
1.1 Varumärket Miljöbyggnad iDrift	3
1.2 Giltighetstid	3
2 Grundläggande principer	4
3 Certifiering	5
3.1 Byggnader som kan certifieras	5
3.2 Byggnad med sekretessbelagda uppgifter	5
3.3 Definition av byggnad	5
3.4 Hela byggnaden ska bedömas	6
3.5 Begränsningar i tillämpning	6
3.6 Certifieringsprocessen	6
3.7 Certifierad inventerare för Miljöbyggnad iDrift	7
3.8 Granskning	7
Stickprovsgranskning av certifierade byggnader	8
4 Struktur: Områden, indikatorer och kriterier	9
4.1 Områden och indikatorer	9
4.2 Obligatoriska och valfria kriterier	11
4.3 Fördelning kriterier inom indikatorer	12
4.4 Läsanvisning kriterier	13
5 Betygsnivåer	14
Område: Inomhusmiljö	15
Område: Hälsa	18
Område: Klimatpåverkan	22
Område: Resurser	29
Område: Skick	33

VERSION 1.0

Publicerad 2020-06-09 / Giltig till 2023-06-30

© Sweden Green Building Council, 2020

www.sgbc.se

1. INLEDNING

Sweden Green Building Councils (SGBC) styrelse tog hösten 2017 beslut att ett certifieringssystem för byggnader i drift skulle utvecklas inom ramen för Miljöbyggnad. Certifieringen fick namnet Miljöbyggnad iDrift. Uppdraget var att ta fram ett certifieringssystem som ska bidra till en förbättrad miljöprestanda för byggnader genom dess drift och förvaltning.

Certifieringen ska vara kostnadseffektiv och kvalitetssäker, tillgänglig för alla fastighetsägare oavsett storlek, förvaltningsorganisation, och ägandetyyp. Certifieringen ska driva arbetet med hållbara byggnader och förvaltning samt vägleda till relevanta miljöåtgärder.

För att genomföra certifieringen på effektivast möjliga sätt, rekommenderas utbildning inom Miljöbyggnad iDrift, det kommer även ställas krav på utbildning i framtiden, se kapitel om [3.7 Certifierad inventering för Miljöbyggnad iDrift](#). SGBC tillhandahåller utbildningar inom Miljöbyggnad iDrift, se www.sgbc.se.

1.1 VARUMÄRKET MILJÖBYGGNAD IDRIFT

SGBC har ensamrätt till det registrerade varumärket "Miljöbyggnad iDrift". Ensamrätten innebär att ingen annan än SGBC, utan SGBC:s tillstånd, får använda varumärket "Miljöbyggnad iDrift" som ett varukännetecken i näringsverksamhet. Certifiering meddelad av SGBC innebär att SGBC ger tillåtelse till användning av varumärket under certifieringstiden i kommunikationsmedier, såsom dokument, broschyrer, reklam eller liknande. Vid användningen ska eventuella anvisningar från SGBC följas och användningen ska ske i enlighet med aktuellt certifieringssystem.

Certifiering får inte användas, hänvisas till eller på annat sätt nyttjas i marknadsföring på ett vilseledande eller annars otillåtet sätt enligt gällande marknadsföringslagstiftning.

1.2 GILTIGHETSTID

Varje manual har ett versionsnummer (ex. 1.0). Ettan står för att det är första generation av manualen, nollan visar att det är första versionen inom aktuell generation. Uppdateringar inom samma generation (1.X) kommer inte innebära skärpningar av kriterier, enbart förtydliganden kommer göras. När en ny version inom en generation lanseras kommer den vara gällande för nya registreringar inom den generationen. Alla registreringar och omcertifieringar blir knutna till en specifik manualversion.

Denna generation, generation ett (1.X), är giltig till och med 2023-06-30. Om giltighetstiden för generation 1.X förlängs kommer detta att genomföras och meddelas senast sex månader innan sista giltighetsdag.

Senast sex månader innan sista giltighetsdag kommer en ny generation med versionsnummer (2.0) publiceras och det blir då möjligt att välja mellan de två generationerna. Efter sista giltighetsdagen på den tidigare generationen kommer registreringar och omcertifieringar endast godkännas mot den nya generationen.

Tolkningar och förtydliganden publiceras på [SGBC:s hemsida](#) och ska tillämpas om de är publicerade innan inskickad registrering eller inskickad ansökan om omcertifiering. Tolkningar och förtydliganden som publiceras efter inskickad registrering eller inskickad ansökan om omcertifiering är valfria att tillämpa.

2. GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Miljöbyggnad iDrift följer ett antal grundläggande principer har tagits fram tillsammans med SGBC:s medlemmar. Dessa principer har styrt utvecklingsarbetet vid val av vad i byggnaden och förvaltningen som ska bedömas, hur kriterierna är formulerade och metod för verifiering av kriterieuppfyllnad. Principerna ligger till grund för tolkningar och förtydliganden inom Miljöbyggnad iDrift.

Principerna är:

1. Stödja fastighetsägarnas arbete med de svenska miljömålen och FN:s Globala Mål kopplat till byggnader och förvaltning.
2. Vara kostnadseffektivt.
3. Vara anpassat för svenska förhållanden.
4. Vara enkelt att förstå och förklara.
5. Kunna implementeras oavsett fastighetsbolags storlek och förvaltningsorganisation.
6. Ge konstaterad miljönytta.
7. I huvudsak fokusera på det som fastighetsägaren kan påverka.
8. Vara formulerat som funktionskrav.
9. Granskas oberoende och tillförlitligt.
10. Bestå av verifierbara kriterier.
11. Ha obligatoriska kriterier för utvalda områden.
12. Sprida kunskap, inspirera och vägleda till miljöförbättring.

3. CERTIFIERING

Mer information om certifiering och administrativa processer, exempelvis granskning, giltighetstider, avgifter och support finns på [SGBC:s hemsida](#).

3.1 BYGGNADER SOM KAN CERTIFIERAS

Miljöbyggnad iDrift är utformat för att användas för de flesta byggnadstyper och verksamheter.

För att kunna certifiera i Miljöbyggnad iDrift ska det finnas utrymmen som avses värmas till mer än 10 °C, A_{temp} . Det måste också finnas vistelserum, dock ej nödvändigtvis stadigvarande vistelserum.

Byggnadstyper som kan certifieras:

- Lokaler som används för kontor, skola, förskola, äldreboende, hotell, idrottshallar, handel, lätt industri, vård, restaurang, idrott, teater med flera.
- Bostäder; hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt.
- Byggnader med både bostäder och lokaler.

För byggnadstyperna ovan gäller också att de kan certifieras oavsett:

- Ägarform; offentligt eller privat ägda.
- Om varmhyra eller kallhyra tillämpas.
- Uthyrningsgrad.
- Byggnadsår.
- Renoveringsgrad.

3.2 BYGGNAD MED SEKRETESSBELAGDA UPPGIFTER

Vid certifiering av en byggnad där delar av byggnaden, eller information om byggnaden, är sekretessbelagd, kan granskningsförfarandet och dokumentationshantering anpassas efter aktuellt behov. Hantering säkerställs i tidigt skede i dialog med SGBC.

3.3 DEFINITION AV BYGGNAD

Med *byggnad* avses vad som vanligen uppfattas som en byggnad. I vissa fall kan gränsdragning vara svår att göra. Flera byggnader kan accepteras som en byggnad (och därmed utgöra en registrering). Förutsättningarna är då att byggnaderna har gemensam energideklaration, är sammanbyggda, har enhetliga byggnadstekniska förutsättningar, har gemensamt inomhusklimat och gemensamma tekniska försörjningssystem.

Med *gemensamt inomhusklimat* menas att det ska finnas invändiga öppningar och passager mellan byggnaderna. Byggnader som delar garage anses inte ha ett gemensamt inomhusklimat.

3.4 HELA BYGGNADEN SKA BEDÖMAS

Ingen del av byggnaden får undantas utan hela byggnaden omfattas av de obligatoriska och valda valfria kriterierna.

3.5 BEGRÄNSNINGAR I TILLÄMPNING

För att kunna ansöka om certifiering måste en byggnad ha varit i drift i minst tre år.

Vid en större ombyggnad ska Miljöbyggnad för ombyggnad användas. När byggnaden varit i drift i minst tre år efter ombyggnationen kan Miljöbyggnad iDrift användas som certifiering.

Om till exempel ändring av verksamhet, reparationer, underhåll och hyresgästanpassningar sker i byggnaden och dessa ändringar innebär att kriterierna inte längre uppfylls, eller att verifikat behöver ändras, ska detta meddelas till SGBC.

3.6 CERTIFIERINGSPROCESSEN

Certifiering

1. Certifieringsprocessen startar med att byggnaden som ska certifieras registreras i SGBC:s digitala certifieringsverktyg Building Green Online, BGO, där grundläggande information om sökande och byggnaden lämnas. Registreringsavgift betalas av sökande.
2. Inom 12 månader behöver sökande redovisa kriterieuppfyllnad av obligatoriska och valda valfria kriterier i BGO och begära granskning av redovisningen. Om sökande inte begärt granskning inom tolv månader behöver ny registreringsavgift betalas, och registreringen blir kopplad till senast då gällande version av manualen. Vid begäran om granskning betalas certifieringsavgift av sökande.
3. Redovisningen i BGO granskas av SGBC för att säkerställa att kriterierna uppfylls. Se mer information i avsnitt [3.8 Granskning](#).
4. Ett certifieringsbeslut fattas baserat på utfallet från granskningen.
5. Sökande väljer att acceptera certifieringsbeslutet eller att inom en månad revidera redovisningen av ej godkända kriterier och få dem granskade igen, åter till punkt 3, (mot avgift).
6. Om sökande accepterar certifieringsbeslutet, samt om byggnaden uppnår ett godkänt betyg, certifieras byggnaden och publiceras på [SGBC:s hemsida](#) och certifieringen får en giltighetstid på tre år. Innan giltighetstiden gått har utgått måste omcertifiering ske för att byggnaden ska kunna fortsätta att vara certifierad, se nedan.

Efter certifiering

- **Ansöka om högre betyg:** Efter godkänd certifiering kan sökande välja att ansöka om högre betyg genom att komplettera sin certifiering och redovisa uppfyllnad av fler valfria kriterier och få dem granskade och godkända (mot avgift).
- **Årlig bekräftelse:** Sökande ska årligen bekräfta att byggnaden fortfarande uppfyller de kriterier som godkändes när byggnaden certifierades. Första årliga bekräftelsen ska ske året efter det första certifierade helåret. Om inga ändringar gjorts i byggnaden eller förvaltningen som påverkar kriterieuppfyllnaden behöver ingen redovisning uppdateras.
- **Omcertifiering:** Tre år efter datumet för godkänd certifiering ska ny redovisning vara inskickad, granskad och godkänd för att certifieringen ska fortsätta gälla. Omcertifieringen kan tidigast påbörjas tolv månader innan sista giltighetsdatumet för certifieringen. När omcertifieringen startas ska den genomföras mot senast gällande version av Miljöbyggnad iDrift. Ny certifieringsavgift betalas av sökande vid begäran om granskning av omcertifiering.

3.7 CERTIFIERAD INVENTERARE FÖR MILJÖBYGGNAD IDRIFT

För att underlätta certifieringsprocessen för sökande och för SGBC, kommer det framöver, krävas att en Certifierad inventerare för Miljöbyggnad iDrift ansvarar för certifieringen, redovisar kriterieuppfyllnaden samt skickar in begäran om granskning. När detta krav införs kommer information publiceras på [SGBC:s hemsida](#). Anledningen till att detta krav kommer att införas, är att minimera risken för att kriterier feltolkas och skapar extraarbete för sökande samt att få certifieringsprocessen att fortlöpa smidigt. För att bli Certifierad inventerare för Miljöbyggnad iDrift krävs genomförd utbildning i SGBC:s regi, samt en godkänd kunskapskontroll. Vissa förkunskapskrav kan även komma att krävas för att vara behörig till utbildningen.

3.8 GRANSKNING

Vid granskning bedöms om verifikat inskickade för att bevisa kriterieuppfyllnad överensstämmer med den aktuella byggnaden och verksamheten. Verifikaten kan vara relationshandlingar så som planritningar, fasadritningar, byggnads- och installationstekniska handlingar men även fotografier av byggnaden och installationer.

Vid granskning bedöms:

- Relevans, det vill säga att verifikat överensstämmer med till exempel aktuell byggnad, planlösning, användning, tekniklösningar och verksamhet.
- Verifikats innehåll i sak jämfört med kriteriet.

Stickprovsgranskning av certifierade byggnader

Utöver granskning i samband med certifiering genomför SGBC stickprovsgranskningar av byggnader som är certifierade som en del i internt kvalitetsarbete. Vid en stickprovsgranskning av en certifierad byggnad kontrolleras att ett urval av verifikat, så som ritningar, beskrivningar, tekniska dokument, och verksamhet överensstämmer med verkligheten. Under stickprovsgranskning kan kompletterande redovisning krävas in från sökande om verifikat inte visar sig stämma överens med verkligheten. Stickprovsgranskning kan utföras både på inlämnad redovisning och på plats i byggnaden. Om det visar sig att sökande inte inkommit med korrekt information kan certifieringen dras tillbaka. Om det upptäcks felaktigheter upprepade gånger för certifieringar inskickade av samma Certifierad inventerare för Miljöbyggnad iDrift, kan inventeraren förlora sin certifiering.

4. STRUKTUR: OMRÅDEN, INDIKATORER OCH KRITERIER

4.1 OMRÅDEN OCH INDIKATORER

Miljöbyggnad iDrift innefattar fem olika områden:

1. **Inomhusmiljö** – omfattar brukarnas direkta upplevelser av komfort.
2. **Hälsa** – avser byggnadens påverkan på brukarnas hälsa.
3. **Klimatpåverkan** – avser hur byggnadens energianvändning och effektbehov påverkar klimatet.
4. **Resurser** – avser miljöpåverkan orsakad av material och åtgärder för att minska resursanvändning och avfallsmängder.
5. **Skick** – avser fastighetens skick genom byggnadsdelar och installationer.

Under dessa fem områden finns 14 indikatorer som definierar olika delar av byggnaden, driften och förvaltningen. Indikatorerna grupperar samman kriterier, obligatoriska och/eller valfria. Av tabellen nedan framgår områdena och indikatorerna.

Område	Indikator
Inomhusmiljö	 01 Kritiska rum, byggnad och installationer
	 02 Ventilation
	 03 Information till brukare
Hälsa	 04 Instruktioner för driftpersonal
	 05 Rummens funktioner
	 06 Fuktsäkerhet
Klimatpåverkan	 07 Klimatskal
	 08 Installationer och mätare
	 09 Styrning och reglering
	 10 Uppföljning och nyckeltal
Resurser	 11 Utemiljö och återvinning
	 12 Avtal, hyresanpassning och samarbeten
Skick	 13 Sakkunniginventering
	 14 Underhållsplan

4.2 OBLIGATORISKA OCH VALFRIA KRITERIER

Det finns två typer av kriterier, obligatoriska och valfria.

Alla obligatoriska kriterier som är relevanta för den aktuella byggnaden måste vara godkända för att byggnaden ska kunna certifieras.

Valfria kriterier ger poäng som behövs för att uppnå de olika betygsnivåerna. Vanligtvis ger de valfria kriterierna ett poäng vid uppfyllnad, vissa valfria kriterier har dock olika poängnivåer.

Syftet med de valfria kriterierna, vilka utgör majoriteten av kriterierna, är att sökande ska kunna dra nytta av de åtgärder som vidtagits i byggnaden och inom förvaltningen, samt kunna fokusera på det som är viktigast för den enskilda byggnaden.

Sökande kan själv bestämma hur omfattande en certifiering ska vara genom att bestämma vilken betygsnivå som byggnaden ska uppnå. Desto högre betyg sökande vill uppnå, desto fler poäng behöver samlas från de valfria kriterierna som då ska redovisas vid certifiering.

Kriterierna har valts och formuleras utifrån grundläggande principerna för Miljöbyggnad iDrift, se [kapitel 2 Grundläggande principer](#).

Kriterierna återfinns i [kapitel 6 Kriterier](#). Läsanvisning för kriterierna finns i [kapitel 4.4 Läsanvisning kriterier](#).

Kriterierna:

- Kan samordnas med arbetsuppgifter som utförs i byggnadens drift och förvaltning.
- Kan användas i AFF, det vill säga standardtexter för avtal med driftentreprenörer för teknisk drift och service.

4.3 FÖRDELNING KRITERIER INOM INDIKATORER

I tabellen nedan redovisas antalet obligatoriska och valfria kriterier samt tillgängliga poäng per indikator.

Område	Indikator	Antal obligatoriska kriterier	Antal valfria kriterier	Antal tillgängliga poäng
Inomhusmiljö	 01 Kritiska rum, byggnad och installationer	1	1	1
	 02 Ventilation	1	9	12
	 03 Information till brukare	2		
Hälsa	 04 Instruktioner för driftpersonal	2	2	2
	 05 Rummens funktioner	1	8	8
	 06 Fuktsäkerhet		5	5
Klimatpåverkan	 07 Klimatskal		2	6
	 08 Installationer och mätare	1	16	16
	 09 Styrning och reglering	1	15	15
	 10 Uppföljning och nyckeltal	2	5	13
Resurser	 11 Utemiljö och återvinning	1	10	15
	 12 Avtal, hyresanpassning och samarbeten	1	9	12
Skick	 13 Sakkunniginventering	1	5	5
	 14 Underhållsplan	1		
	Total	15	87	110


4.4 LÄSANVISNING KRITERIER

Kriterierna finns i sin helhet i [kapitel 6 Kriterier](#), nedan följer läsanvisningar för hur kriterierna ska läsas.

ID-nummer

Varje kriterie har ett identifikationsnummer (ID-nr) som beskriver kriteriet.

Exempel ID-nummer:

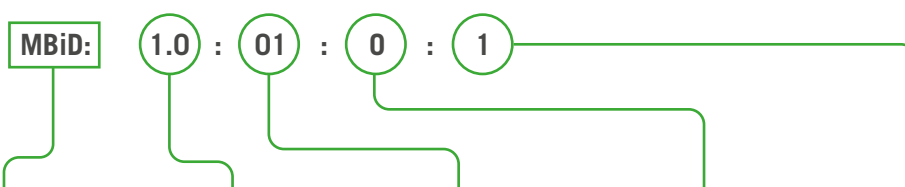

Del av ID-nr	MBiD	1.0	01	0	1
Förklaring	Miljöbyggnad iDrift	Manualversion	Vilken indikator som kriteriet tillhör	Kriterietyp O = Obligatorisk V = Valfritt	Löpnummer på kriterier inom indikatorn

Kriterietyp

Visar om kriteriet obligatoriskt eller valfritt.

Alternativ

Vissa valfria kriterier har olika alternativ, högsta nivån, alternativ A, ger högst poäng. Om ett kriterie har flera alternativ kan bara ett av alternativen väljas i ansökan om certifiering.

Poängvärde

Visar hur många poäng som erhålls om kriteriet uppfylls. Endast valfria kriterier ger poäng.

Kriterie

Beskrivning av egenskap eller funktion i byggnaden och förvaltningen som ska uppfyllas.

Verifikat

Beskriver vad som ska redovisas för att styrka att kriteriet uppfylls. Det kan även ingå eventuella mätmetoder, avvikelser och/eller förklaringar av begrepp.

Verifikat kan vara exempelvis avtal med driftentreprenör och hyresgäster, instruktioner för hyresgäst Anpassning, drift och underhålls (DoU)-instruktion, foton och fakturor.

När foto används som verifikat ska det alltid kompletteras med redovisning om att byggnaden i fråga i övrigt uppfyller kriteriet. Det ska också anges tydligt var i byggnaden fotot är taget.

Verifikat, ska beskriva kriterieuppfyllnad, vara daterad, visa tydlig koppling till aktuell byggnad och i förekommande fall innehålla namn, roll och kontaktuppgifter till relevanta parter.

5. BETYGSNIVÅER

I Miljöbyggnad iDrift finns tre betygsnivåer för en byggnad; Brons, Silver och Guld.

Alla tillämpbara obligatoriska kriterier ska godkännas för alla betygsnivåer. Utöver de obligatoriska kriterierna ska ett visst antal poäng godkännas (från valfria kriterier) för respektive betygsnivå, se tabell nedan.

Obligatoriska kriterier	● BRONS	● SILVER	● GULD	Totalt tillgängliga
Antal	Poäng som krävs	Poäng som krävs	Poäng som krävs	Valfria poäng
15	20	50	80	110

Åtgärder som sökande vidtar i sin byggnad eller förvaltning kan innebära att flera kriterier uppfylls, vilket i praktiken innebär att sökande inte behöver vidta en åtgärd för varje kriterie som ska uppfyllas. Vissa kriterier har även olika poängnivåer och vid bättre prestanda erhålles fler poäng.

6. KRITERIER



1 Kritiska rum, byggnad och installationer

Digital felanmälan

ID-nummer: MBiD:1.0:01:O:1

Obligatorisk	Kriterie	Verifikat
	I byggnaden finns det en digital felanmälningsfunktion där brukarna kan felanmäla till exempel dålig luft, dålig ljudmiljö, om det är för kallt vintertid, om det är för varmt sommartid.	Redovisning om hur digital felanmälningsfunktion går till inklusive skärmdump som visar felanmälan.

Feedback och frågor från brukarna

ID-nummer: MBiD:1.0:01:V:1

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Det finns rutiner för att samla in årlig feedback och frågor från brukarna av byggnaden.	Rutin som styrker kriteriets uppfyllnad.



2 Ventilation

Giltig OVK

ID-nummer: MBiD:1.0:02:O:1

Obligatorisk	Kriterie	Verifikat
	Giltig OVK utan anmärkningar om allvarliga fel och brister som måste åtgärdas.	Giltig OVK.

Injusterat ventilationssystem

ID-nummer: MBiD:1.0:02:V:1

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Ventilationssystemen är injusterade efter aktuellt behov av luftflöde i respektive rum i byggnaden.	Injusteringsprotokoll som styrker kriteriets uppfyllnad.

Drag från ventiler och don

ID-nummer: MBiD:1.0:02:V:2

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Följande punkter ska uppfyllas: • Uteluftsventiler, till-, från- och överluftsdon är placerade så att ventilationen i rum inte hindras eller kortsluts. • Luft från tilluftsdon och uteluftsventiler orsakar inte uppenbart störande drag under sommar- och vintertid.	Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Uteluftsintag

ID-nummer: MBiD:1.0:02:V:3

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Uteluftsintag och uteluftsventiler är placerade så att risken är minimal för att lukt och hälsofarliga föroreningar i utomhusluften tillförs byggnaden.	Fotobezis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Uteluftsflöde

ID-nummer: MBiD:1.0:02:V:4

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Uppmätt totalt uteluftsflöde i byggnaden är minst 0,35 l/s, A_{temp} .	OVK och injusteringprotokoll samt beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Fläktar

ID-nummer: MBiD:1.0:02:V:5

Valfri		Kriterie	Verifikat
Alternativ	Poängvärde	Minst 70 % av fläktarna är högst 5 år gamla samt är frekvensstyrda.	Fotobezis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
A	2		
B	1	Minst 50 % av fläktarna är högst 10 år gamla samt är frekvensstyrda.	

Värmeåtervinning

ID-nummer: MBiD:1.0:02:V:6

Valfri		Kriterie	Verifikat
Alternativ	Poängvärde	Minst 50 % av aggregaten i byggnaden har en värmeåtervinning av typen roterande värmväxlare.	Fotobezis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
A	3		
B	2	Minst 50 % av aggregaten i byggnaden har en värmeåtervinning av typen plattvärmväxlare.	
C	1	Minst 50 % av aggregaten i byggnaden har en värmeåtervinning av typen vätskeburen återvinning.	

Filter i ventilationsaggregaten

ID-nummer: MBiD:1.0:02:V:7

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Följande punkter ska uppfyllas: - Filter i ventilationsaggregat är rätt monterat. - Det finns instruktion för byte av filter och uppgift om filtertyp. - Det finns dokumentation som visar att instruktionen följs.	Fotobezis med beskrivning och drift och underhålls (DoU)-instruktion som styrker kriteriets uppfyllnad

Forcerad frånluft i kök

ID-nummer: MBiD:1.0:02:V:8

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Det finns möjlighet till forcerad evakuering av frånluften vid spis.	Fotobezis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Vädning

ID-nummer: MBiD:1.0:02:V:9

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Det möjligt att vädra i rum där komfortkyla saknas utan att verksamheten störs av ljud utifrån eller att luftkvaliteten inomhus försämrats.	Fotobezis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.



3 Information till brukare

Instruktion för avfallssortering

ID-nummer: MBiD:1.0:03:O:1

Obligatorisk	Kriterie	Verifikat
	Följande punkter ska uppfyllas: - I avfallsrum finns tydliga instruktioner så att brukarna vet i vilka kärl som respektive avfall ska slängas. - I avfallsrum finns tydlig information om hur fraktioner som inte kan sorteras i avfallsrummet ska hanteras. - I kontor och liknande lokaler finns det källsortering (minst fyra fraktioner) i varje lokal alternativt på varje våningsplan.	Fotobezis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Brukarinstruktion

ID-nummer: MBiD:1.0:03:O:2

Obligatorisk	Kriterie	Verifikat
	Följande punkter ska uppfyllas angående information till brukare: - Avsedd rumstemperaturer vintertid och sommartid. - Vilka installationer som ökar risken för legionellatillväxt. - Vilka städmetoder de valda ytskikten kräver. - Hur beteenden kan reducera energi- och vattenanvändningen. - Hur felanmälan görs. Exempelvis av läckande kranar och toaletter, dålig luft eller dålig ljudmiljö. - Hur ofta till- och frånluftsdon ska rengöras i deras lokaler och om detta sköts av förvaltningen eller inte. - Möjligheten och klimatnyttan med att köpa in begagnad kontorsinredning istället för nyttillverkad. - Personbelastningen som ventilationen är anpassad för i exempelvis samlingsrum, konferensrum. Information om personbelastningen ska vara väl synligt vid respektive rum. Beroende på boendeform (bostadsrätt eller hyresrätt) kan ansvarsfördelning för ovanstående variera.	Brukarinstruktion som kan finnas exempelvis på en hemsida, hyresgästinformation, boendepärm, skötselanvisningar etc. som styrker kriteriets uppfyllnad.



4

Instruktioner för driftpersonal

Tillsyn och skötsel, installationer

ID-nummer: MBiD:1.0:04:0:1

Obligatorisk	Kriterie	Verifikat
	Driftpersonalen har och följer instruktioner för regelbunden tillsyn och skötsel av installationer: SGBC:s miniminivå för instruktionernas innehåll är: • Värme- och kylsystem. • Rumstermostater för värme och komfortkyla. • Stammar för vatten, värme och avlopp. • Ventilationsaggregat inklusive kanalsystem, värmeåtervinning och fläktar. • Styr och reglersystem med tillhörande ställdon.	Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal samt i förekommande fall köldmedierapport som styrker kriteriets uppfyllnad.

Tillsyn och skötsel, byggnadsdelar

ID-nummer: MBiD:1.0:04:0:2

Obligatorisk	Kriterie	Verifikat
	Driftpersonalen har och följer instruktioner för regelbunden tillsyn och skötsel av byggnadsdelar: SGBC:s miniminivå för instruktionernas innehåll är: • Takbeläggning, takkonstruktion och vindsbjälklag. • Fasader. • Fönster, trapphus, entréer och ytterdörrar. • Invändiga utrymmen. • Markförhållanden.	Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Tillsyn och skötsel, teknikrum och miljörum

ID-nummer: MBiD:1.0:04:V:1

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Driftpersonal har och följer instruktioner om tillsyn och skötsel av teknikrum och miljörum så att dessa inte används som förråd. Om det finns verksamhet i teknikrum och miljörum som kan orsaka läckage ska det finnas ett avlopp i rummet.	Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Tillsyn och skötsel, solskydd

ID-nummer: MBiD:1.0:04:V:2

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Driftpersonal har och följer instruktioner om regelbunden tillsyn och skötsel av rörliga solskydd.	Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.



5 Rummens funktioner

Termisk klimat vintertid

ID-nummer: MBiD:1.0:05:0:1

Obligatorisk	Kriterie	Verifikat
	Förvaltningen har och genomför egenkontroll av termisk klimat vintertid enligt Miljöbalken (1998:808)	Instruktioner för genomförande och hantering av resultat.

Förvaltningsrutiner

ID-nummer: MBiD:1.0:05:V:1

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Förvaltningsrutiner vid ändring av verksamheten, mindre ombyggnader, hyresgäst Anpassning med mera finns och omfattar följande punkter: - Anpassning av luftflöden efter den nya verksamheten och vid behov injustera ventilationssystemet. - Anpassning av rumstemperaturen vintertid i de rum som berörs och vid behov injustera värmesystemet. - Säkerställande av krav på ljudmiljö hanteras och att vidta åtgärder för att ljudkrav ska uppfyllas. - Åtgärder som förebygger fuktskador. - Åtgärder som förebygger förhöjd radonhalt. - Åtgärder som förebygger legionellatillväxt. - Inköp av bygg- och installationsvaror med låg klimatpåverkan om inte återbruk är möjligt. - Prioritering av återbruk av byggvaror och installationsvaror istället för nytillverkade. - Inköp av vitvaror och elutrustning ska vara vattensnåla och energieffektiva. - Vid inköp av nya apparater kontrolleras samordning till befintliga system och att säkerställa att driftkort och driftinstruktioner uppdateras. - Informera brukarna om vilka utrymmen som efter ändringen lämpar sig för stadigvarande arbete med avseende på dagsljustillgång.	Förvaltningsrutiner som styrker kriteriets uppfyllnad.

Ljudmiljö

ID-nummer: MBiD:1.0:05:V:2

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Följande punkter ska uppfyllas: - Med stängda fönster hörs trafikljud svagt även när det är andra ljud i rummet. - När det är tyst i rummet hörs trafikljud men rösten behöver inte höjas vid normalt samtal (stängda fönster). - När det är tyst i rummet hörs installationsljud tydligt om man lyssnar efter det. - I lokaler märks när ventilationen stängs av på kvällen.	Protokoll från lyssningstest som styrker kriteriets uppfyllnad.

Städbarhet, golv

ID-nummer: MBiD:1.0:05:V:3

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Minst 50 % av golvet där fastighetsägaren väljer material har hård och slät yta som är lätt att rengöra.	Fotobezis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Städbarhet, entré

ID-nummer: MBiD:1.0:05:V:4

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Entréer är försedda med skrapgaller och entrématta som suger upp väta och smuts.	Fotobezis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Städbarhet, tak

ID-nummer: MBiD:1.0:05:V:5

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Alla undertak är heltäckande. All fast inredning är ej dammsamlade (exempelvis kanaler och rör).	Fotobezis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Dagsljus

ID-nummer: MBiD:1.0:05:V:6

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Alla rum som är avsedda för stadigvarande vistelse (exempelvis kontor, reception, kök, sovrum och vardagsrum) har tillgång till dagsljus och utblick. Det är inte nödvändigt att redovisa några nivåer på dagsljusfaktorer eller glasandelar.	Fotobezis med beskrivning, ritning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Belysning, arbetsplatser

ID-nummer: MBiD:1.0:05:V:7

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Bra belysning på arbetsplatsen överensstämmer med standarden EN 12464-1 Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus.	Mätprotokoll.

Cykelreparationer

ID-nummer: MBiD:1.0:05:V:8

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Det finns tillgång till rum inom byggnaden där det finns möjlighet att genomföra enklare cykelreparationer.	Fotobezis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.



6 Fuktsäkerhet

Energisnåla armaturer, blandare

ID-nummer: MBiD:1.0:06:V:1

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Minst 50 % av blandarna för tappkall- och tappvarmvatten är vattensnåla eller av energiklass med A eller B.	Fotobezis med beskrivning, produktblad eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Energisnåla armaturer, duschar

ID-nummer: MBiD:1.0:06:V:2

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Minst 50 % av duscharna i byggnaden är vattensnåla alternativt av energiklassade A eller B.	Fotobezis med beskrivning, produktblad eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Vattensnåla toaletter

ID-nummer: MBiD:1.0:06:V:3

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Minst 50 % av toaletterna är vattensnåla.	Fotobezis med beskrivning, produktblad eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Städbarhet, hygienutrymme 1

ID-nummer: MBiD:1.0:06:V:4

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Följande punkter ska uppfyllas: - I våtrum, hygienrum, toaletter och liknande är golvbrunnar lättåtkomliga för rensning. - Toalettstolar och handfat är vägghängda. - Badkarsfronter är avtagbar eller saknas.	Fotobezis med beskrivning med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Städbarhet, hygienutrymme 2

ID-nummer: MBiD:1.0:06:V:5

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	I våtrum och på toaletter med golvklinker har sockeln hålkäl, i våtrum med plastmatta är plastmattan uppdragen på väggen som en sockel. Alternativt är väggar och golv i våtrum helkallade.	Fotobezis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

**7 Klimatskal****Energieffektiva fönster**

ID-nummer: MBiD:1.0:07:V:1

Valfri		Kriterie	Verifikat
Alternativ	Poängvärde		
A	3	Minst 50 % av byggnadens fönsterarea är av typen 2+1-fönster eller bättre.	Fotobezis med beskrivning, produktblad eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
B	2	Minst 50 % av byggnadens fönsterarea består av fönster som är typen 2-glas isolerruta.	
C	1	Minst 50 % av byggnadens fönsterarea består av fönster som är av typen kopplade 2-glas.	

Solvärmelast

ID-nummer: MBiD:1.0:07:V:2

Valfri		Kriterie	Verifikat
Alternativ	Poängvärde		
A	3	Minst 50 % av solskydd för solutsatta rum (väst-, syd- och östfasad) består av utvändig solavskärmning.	Fotobezis med beskrivning, produktblad eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
B	2	Minst 50 % av solskydd för solutsatta rum (väst-, syd- och östfasad) består av mellanliggande persienner.	
C	1	Minst 50 % av solskydd för solutsatta rum (väst-, syd- och östfasad) består av invändig solavskärmning.	

**8 Installationer och mätare****Energi- och vattenmätare**

ID-nummer: MBiD:1.0:08:O:1

Obligatorisk	Kriterie	Verifikat
	Följande punkter ska uppfyllas: • Det är känt vilka mätare som mäter fastighetsenergin och var dessa är placerade. • Mätningen sker av värme, kyla, vatten (huvud- och undermätare) samt el (huvud- och undermätare).	Fotobezis med beskrivning som styrker energimätarnas egenskaper och som styrker kriteriets uppfyllnad.

Legionella, handdukstorkar

ID-nummer: MBiD:1.0:08:V:1

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Inga handdukstorkar eller andra värmare är anslutna till VVC:n.	Fotobezis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Legionella, mätning vattentemperatur

ID-nummer: MBiD:1.0:08:V:2

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Det är möjligt att mäta varmvattentemperaturen både direkt efter varmvattenberedare och där den är som lägst i VVC-krets. Med VVC-krets avses VVC-slinga/slingor med cirkulationspump och växlare.	Fotobezis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Legionella, ledningslängd

ID-nummer: MBiD:1.0:08:V:3

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Det finns inga avkortade och pluggade avstick varken på kall- eller varmvattenledningarna.	Fotobezis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad. Speciellt viktigt att kontrollera och redovisa uppfyllnad vad gäller utrymmen i vindar och källare.

Legionella, temperaturbegränsning

ID-nummer: MBiD:1.0:08:V:4

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Det finns inga tappställen med fast vattentemperatur under 50°C och om det finns så är rörledningen kortare än 5 meter. Alternativt sker det spolning med förhöjd temperatur (60°C) i minst 20 minuter en gång per vecka.	Fotobezis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Laddstolpar elfordon

ID-nummer: MBiD:1.0:08:V:5

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	För byggnadens brukare finns laddstolpar för elfordon i byggnaden eller inom fastigheten.	Fotobezis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Undermätning, fastighetsel

ID-nummer: MBiD:1.0:08:V:6

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Det är möjligt att mäta fastighetsel separat från verksamhetsel och hushållsel.	Fotobezis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Undermätning, el hyresgäster

ID-nummer: MBiD:1.0:08:V:7

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	För de hyresgäster vars elanvändningen är mer än 15 % av den totala elanvändningen finns undermätare.	Fotobezis med beskrivning eller annan redovisning samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Undermätning, värme hyresgäster

ID-nummer: MBiD:1.0:08:V:8

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	För de hyresgäster vars värmeanvändningen är mer än 15 % av den totala värmeanvändningen finns undermätare.	Fotobezis med beskrivning eller annan redovisning samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Undermätning, energi tappvarmvatten

ID-nummer: MBiD:1.0:08:V:9

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Det är möjligt att mäta energianvändningen för tappvarmvatten separat från energin för uppvärmning.	Fotobezis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Belysning, LED

ID-nummer: MBiD:1.0:08:V:10

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Minst 50 % av de allmänna utrymmen inomhus har LED-belysning.	Fotobezis med beskrivning eller annan redovisning samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Solfångare

ID-nummer: MBiD:1.0:08:V:11

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Värmeenergi från solfångare placerad inom fastigheten används i den aktuella byggnaden.	Fotobezis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Solceller

ID-nummer: MBiD:1.0:08:V:12

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	El från solceller placerade inom fastigheten används i den aktuella byggnaden.	Fotobezis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Köldmedier

ID-nummer: MBiD:1.0:08:V:13

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Det är förekommer inga köldmedier i byggnaden med GWP100 större än 2 500.	Fotobezis med beskrivning, köldmedierapportering eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Externt värmeöverskott

ID-nummer: MBiD:1.0:08:V:14

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Värmeöverskott från processer i en grannbyggnad tillförs den aktuella byggnaden.	Fotobezis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Värmeöverskott i byggnaden

ID-nummer: MBiD:1.0:08:V:15

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Värmeöverskott från processer i byggnaden återvinns i byggnaden eller tillförs en grannbyggnad.	Fotobezis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Insamling regnvatten

ID-nummer: MBiD:1.0:08:V:16

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	System finns för insamling av regnvatten för till exempel WC-spolning eller bevattning.	Fotobezis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.



9 Styrning och reglering

Säker Vatteninstallation

ID-nummer: MBiD:1.0:09:O:1

Obligatorisk	Kriterie	Verifikat
	Våtrummen är utförda enligt Säker Vatteninstallation vilket styrks med formellt intyg. Alternativt ska följande punkter uppfyllas: • Temperaturen i hela tappvarmvattensystemet inklusive cirkulationskretsen är $\geq 50^{\circ}\text{C}$. • Temperaturen på stillastående tappvarmvatten i varmvattenberedare och ackumulatortankar är $\geq 60^{\circ}\text{C}$. • Temperaturen i tappkallvattensystem är $\leq 24^{\circ}\text{C}$ då kallvatten varit stillastående under 8 timmar.	Formellt intyg från Säker Vatteninstallation eller mätprotokoll som styrker kriteriets uppfyllnad.

Rumsreglering, värme

ID-nummer: MBiD:1.0:09:V:1

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	I rum med värmare finns fungerande reglering av rumstemperaturen, exempelvis termostater.	Fotobezis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Rumsreglering, kyla

ID-nummer: MBiD:1.0:09:V:2

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	I rum med komfortkyla finns fungerande reglering av rumstemperaturen, exempelvis med rumsgivare.	Fotobezis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Börvärde, sommar

ID-nummer: MBiD:1.0:09:V:3

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Inomhusluftens börtemperatur i rum med komfortkyla ska vara över 25°C sommartid.	Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Börvärde, vinter

ID-nummer: MBiD:1.0:09:V:4

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Tilluftstemperaturen i rum är högst 18°C under uppvärmningssäsong.	Drift och underhålls (DoU)-instruktion som styrker kriteriets uppfyllnad.

Ventilation, behovsstyrning

ID-nummer: MBiD:1.0:09:V:5

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	I samlingsrum kan luftflödet ändras efter behov (exempelvis genom CO ₂ -mätning eller närvaro).	Fotobezis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Ventilation, drifttider

ID-nummer: MBiD:1.0:09:V:6

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Ventilationen startar 1 timme före verksamhetens uppstart och är i drift 1 timme efter verksamhetens avslut. Kontinuerlig drift sker endast vid verksamhet som sker dygnet runt, exempelvis sjukhus.	Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Utetemperaturgivare

ID-nummer: MBiD:1.0:09:V:7

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Framledningstemperaturen styrs av utetemperaturgivare.	Drift och underhålls (DoU)-instruktion som styrker kriteriets uppfyllnad.

Läckagedetektering, tappvatten

ID-nummer: MBiD:1.0:09:V:8

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Det finns system som upptäcker läckage i tappvattensystemet och stänger av vattentillförseln.	Drift och underhålls (DoU)-instruktion som styrker kriteriets uppfyllnad.

Läckagedetektering, köldmedier

ID-nummer: MBiD:1.0:09:V:9

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Automatiskt köldmedelsläckagesystem för all utrustning som använder köldmedier.	Fotobezis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Cirkulationspumpar, driftstopp

ID-nummer: MBiD:1.0:09:V:10

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Cirkulationspumpar i vattenburna värmesystem stoppas sommartid.	Drift och underhålls (DoU)-instruktion som styrker kriteriets uppfyllnad.

Cirkulationspumpar, tryckreglering

ID-nummer: MBiD:1.0:09:V:11

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Cirkulationspumparna i vattenburet värmesystem är tryckreglerade med automatisk varvtalsreglering.	Fotobezis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Elektrisk golvvärme

ID-nummer: MBiD:1.0:09:V:12

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Elektrisk golvvärme installerad i våt- och hygienrum har timer eller kan regleras efter rumstemperaturen alternativt finns ingen golvvärme i våt- och hygienrum.	Fotobezis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Belysning, allmänna utrymmen

ID-nummer: MBiD:1.0:09:V:13

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Belysningen i allmänna utrymmen är närvarostyrning.	Fotobezis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Elmotorvärmare

ID-nummer: MBiD:1.0:09:V:14

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Alla elmotorvärmare har programmeringsbar styrning.	Fotobezis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Solskydd, styrning

ID-nummer: MBiD:1.0:09:V:15

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Följande punkter ska uppfyllas: - Styrning (beroende på solintensiteten och eventuellt vind) av solskydd fungerar och styrs via utegivare. - Möjlighet att överstyra solskydden inifrån finns inte.	Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.



10 Uppföljning och nyckeltal

Radon

ID-nummer: MBiD:1.0:10:O:1

Obligatorisk		Kriterie	Verifikat
		Radonhalten i vistelserum är lägre än 200 Bq/m ³ .	Fullständig radonmättningsrapport.

Energiklass

ID-nummer: MBiD:1.0:10:O:2

Obligatorisk		Kriterie	Verifikat
		Minst energiklass F uppfylls enligt energideklaration.	Giltig energideklaration.

Radon

ID-nummer: MBiD:1.0:10:V:1

Valfri		Kriterie	Verifikat
Alternativ	Poängvärde	Radonhalten i vistelserum är lägre än 60 Bq/m ³ .	Fullständig radonmättningsrapport.
A	2		
B	1	Radonhalten i vistelserum är lägre än 100 Bq/m ³ .	

Energiklass

ID-nummer: MBiD:1.0:10:V:2

Valfri		Kriterie	Verifikat
Alternativ	Poängvärde	Minst Energiklass A uppfylls enligt energideklaration.	Giltig energideklaration.
A	5		
B	4	Minst Energiklass B uppfylls enligt energideklaration.	
C	3	Minst Energiklass C uppfylls enligt energideklaration.	
D	2	Minst Energiklass D uppfylls enligt energideklaration.	
E	1	Minst Energiklass E uppfylls enligt energideklaration.	

Uppföljning fastighetsel

ID-nummer: MBiD:1.0:10:V:3

Valfri		Kriterie	Verifikat
Alternativ	Poängvärde	Elmätare för byggnadens fastighetsel läses av och följs upp minst en gång i månaden, avvikelser analyseras och åtgärdas.	Protokoll, skärmdump eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
A	2		
B	1	Elmätare för byggnadens fastighetsel läses av och följs upp minst en gång om året, avvikelser analyseras och åtgärdas.	

Uppföljning uppvärmning

ID-nummer: MBiD:1.0:10:V:4

Valfri		Kriterie	Verifikat
Alternativ	Poängvärde	Värmemätare i byggnaden läses av och följs upp minst en gång i månaden, avvikelser analyseras och åtgärdas.	Protokoll, skärmdump eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
A	2		
B	1	Värmemätare i byggnaden läses av och följs upp minst en gång om året, avvikelser analyseras och åtgärdas.	

Uppföljning vattenanvändning

ID-nummer: MBiD:1.0:10:V:5

Valfri		Kriterie	Verifikat
Alternativ	Poängvärde	Vattenmätare i byggnaden läses av och följs upp minst en gång i månaden, avvikelser analyseras och åtgärdas.	Protokoll, skärmdump eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
A	2		
B	1	Vattenmätare i byggnaden läses av och följs upp minst en gång om året, avvikelser analyseras och åtgärdas.	



11 Utemiljö och återvinning

Översvämningsrisk

ID-nummer: MBiD:1.0:11:O:1

Obligatorisk	Kriterie	Verifikat
	Det är undersökt och dokumenterat om byggnaden ligger i riskzonen för översvämning orsakad av klimatförändring.	Kommunens riskkarta som styrker kriteriets uppfyllnad, om inte kommunen har en riskkarta ska annan relevant dokumentation tas fram.

Grönytefaktor

ID-nummer: MBiD:1.0:11:V:1

Valfri	Kriterie	Verifikat
Alternativ	Poängvärde	Enklare beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
A	2	
B	1	
		Grönytefaktor för fastigheten är minst 0,50.
		Grönytefaktor för fastigheten är minst 0,35.

Gröna tak och väggar

ID-nummer: MBiD:1.0:11:V:2

Valfri	Kriterie	Verifikat
	Poängvärde	Fotobezis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
	1	
		Gröna tak eller gröna väggar finns inom byggnaden.

Insektskolonier

ID-nummer: MBiD:1.0:11:V:3

Valfri	Kriterie	Verifikat
	Poängvärde	Fotobezis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
	1	
		Önskade insektskolonier (till exempel bikupor) finns inom byggnaden.

Utomhusmiljö

ID-nummer: MBiD:1.0:11:V:4

Valfri	Kriterie	Verifikat
	Poängvärde	Fotobezis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
	1	
		Inom fastigheten finns det möjlighet för utomhusvistelse, exempelvis bänkar och grillplatser.

Avfallsfraktioner

ID-nummer: MBiD:1.0:11:V:5

Valfri	Kriterie	Verifikat
Alternativ	Poängvärde	Fotobezis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
A	3	
B	2	
C	1	
		Minst 13 fraktioner av avfall i byggnaden eller inom fastigheten sorteras.
		Minst 10 fraktioner av avfall i byggnaden eller inom fastigheten sorteras.
		Minst 7 fraktioner av avfall i byggnaden eller inom fastigheten sorteras.

Grovsopor

ID-nummer: MBiD:1.0:11:V:6

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Det finns utrymme för att sortera grovsopor i byggnaden eller inom fastigheten.	Fotobezis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Matavfall

ID-nummer: MBiD:1.0:11:V:7

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Det finns möjlighet att sortera matavfall i byggnaden eller inom fastigheten.	Fotobezis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Trafiksäkerhet

ID-nummer: MBiD:1.0:11:V:8

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Gång och cykeltrafik till byggnaden är separerad från biltrafiken.	Fotobezis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Kollektivtrafik

ID-nummer: MBiD:1.0:11:V:9

Valfri		Kriterie	Verifikat
Alternativ	Poängvärde	Kollektivtrafik finns inom 500 meter från byggnaden via en säker gångväg, med 15 minuters turtäthet.	Tidtabeller och kartor som styrker kriteriets uppfyllnad.
A	3		
B	2	Kollektivtrafik finns inom 500 meter från byggnaden via en säker gångväg, med 30 minuters turtäthet.	
C	1	Kollektivtrafik finns inom 1 km från byggnaden via en säker gångväg, med 15 minuters turtäthet.	

Översvämningsrisk, riskhantering

ID-nummer: MBiD:1.0:11:V:10

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Beroende på vilken översvämningsrisk (ingen, medelhög eller hög) som finns där byggnaden är lokaliserad har det vidtagits åtgärder för att reducera risker för och eventuella skador vid en översvämning.	Fotobezis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

**12****Avtal, hyresanpassning och samarbeten****Andel förnybar energi**

ID-nummer: MBiD:1.0:12:O:1

Obligatorisk		Kriterie	Verifikat
		Minst 50 % av byggnadens totala energianvändning är förnybar.	Beräkningsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.

Andel förnybar energi

ID-nummer: MBiD:1.0:12:V:1

Valfri		Kriterie	Verifikat
Alternativ	Poängvärde	100 % av byggnadens totala energianvändning är förnybar.	Beräkningsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
A	2		
B	1	Minst 75 % av byggnadens totala energianvändning är förnybar.	

Utbildning, driftpersonal

ID-nummer: MBiD:1.0:12:V:2

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Personal inom den aktuella byggnadens drift och förvaltning erbjuds eller har gått en heldags grundutbildning om inneklimat, drift och förvaltning.	Redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Cykelställ

ID-nummer: MBiD:1.0:12:V:3

Valfri		Kriterie	Verifikat
Alternativ	Poängvärde	Minst 20 % av brukarna har tillgång till cykelställ med goda möjligheter att låsa cykeln i byggnaden eller inom fastigheten.	Fotobezis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
A	3		
B	2	Minst 15 % av brukarna har tillgång till cykelställ med goda möjligheter att låsa cykeln i byggnaden eller inom fastigheten.	
C	1	Minst 10 % av brukarna har tillgång till cykelställ med goda möjligheter att låsa cykeln i byggnaden eller inom fastigheten.	

Cirkularitet, byte

ID-nummer: MBiD:1.0:12:V:4

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Följande punkter ska uppfyllas: - Fastighetsägaren upplåter ett utrymme i byggnaden eller i annan byggnad i området där saker kan byta ägare istället för att bli avfall. - Brukarna informeras om erbjudandet.	Fotobezis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Cirkularitet, reparationer

ID-nummer: MBiD:1.0:12:V:5

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Följande punkter ska uppfyllas: - Fastighetsägaren upplåter utrymme för att brukare ska kunna reparera saker istället för att de blir avfall. Utrymmet finns i byggnaden eller inom fastigheten. - Brukarna informeras om erbjudandet.	Fotobezis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Cirkularitet, inredning

ID-nummer: MBiD:1.0:12:V:6

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Rutin finns för att nya hyresgäster erbjuds att ta över inredning i samband med hyresgästanpassning istället för att inredningen blir avfall.	Rutin eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.

Debitering, tappvarmvatten

ID-nummer: MBiD:1.0:12:V:7

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Minst 50 % av brukarna debiteras för sin uppmätta tappvarmvattenanvändning.	Hyresavtal som styrker kriteriets uppfyllnad.

Trygghet

ID-nummer: MBiD:1.0:12:V:8

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Det sker en årlig trygghetsvandring där tryggheten och säkerheten kring byggnaden bedöms.	Rutin som styrker kriteriets uppfyllnad.

Renovering

ID-nummer: MBiD:1.0:12:V:9

Valfri		Kriterie	Verifikat
	Poängvärde 1	Det finns en rutin för att minimera spridning av kemikalier och damm vid renovering.	Rutin som styrker kriteriets uppfyllnad.



13 Sakkunniginventering

Inventering farliga ämnen

ID-nummer: MBiD:1.0:13:0:1

Obligatorisk	Kriterie	Verifikat
	Följande punkter ska uppfyllas: - Inventering av förekomst av kadmium, bly, kvicksilver, radioaktiva ämnen, byggnadsteknisk CFC, PCB och asbest i byggnaden är genomförd av en sakkunnig på miljöstörande ämnen med minst 3 års yrkeserfarenhet och som genomfört minst tre inventeringar det senaste året. - Påträffad PCB är sanerad enligt PCB-förordningen. - Ingen fri asbest finns.	- Inventeringsrapport från sakkunnig inklusive underlag som styrker sakkunnigs erfarenhet. - Om PCB påträffas, redovisning som styrker sanering av PCB. - I inventeringsrapport ska redovisas att ingen fri asbest finns.

Förekomst av kadmium

ID-nummer: MBiD:1.0:13:V:1

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Inget kadmium påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen.	Inventeringsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.

Förekomst av bly

ID-nummer: MBiD:1.0:13:V:2

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Inget bly påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen.	Inventeringsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.

Förekomst av kvicksilver

ID-nummer: MBiD:1.0:13:V:3

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Inget kvicksilver påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen.	Inventeringsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.

Förekomst av radioaktiva ämnen

ID-nummer: MBiD:1.0:13:V:4

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Inga radioaktiva ämnen påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen.	Inventeringsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.

Förekomst av CFC

ID-nummer: MBiD:1.0:13:V:5

Valfri	Kriterie	Verifikat
Poängvärde 1	Inga CFC-haltiga isoleringsmaterial påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen.	Inventeringsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.



14 Underhållsplan

Underhållsplan

ID-nummer: MBiD:1.0:14:0:1

Obligatorisk	Kriterie	Verifikat
	Det finns en uppdaterad underhållsplan för den aktuella byggnadens byggnadsdelar och installationer. SGBC:s miniminivå för innehåll är: • Takbeläggning, takkonstruktion och vindsbjälklag. • Fasader. • Fönster, trapphus, entréer och ytterdörrar. • Invändiga utrymmen. • Markförhållanden. • Värme- och kylsystem. • Rumstermostater för värme och komfortkyla. • Stammar för vatten, värme och avlopp. • Ventilationsaggregat inklusive kanalsystem, värmeåtervinning och fläktar. • Styr och reglersystem med tillhörande ställdon.	Underhållsplan som styrker kriteriets uppfyllnad.



SWEDEN
GREEN BUILDING
COUNCIL